PIXELUR
Интернет-магазин
фотоаксессуаров
для профессионалов и любителей

Радио пульт ДУ Pixel Oppilas
Инструкция по эксплуатации

PIXELUR

www.pixelur.ru
www.pixelhk.com

Oppilas Nikon

Oppilas Canon

Инструкция

PIXELUR
Интернет-магазин фотоаксессуаров
для профессионалов и любителей

Благодарим Вас за покупку высококачественного продукта Pixel. Устройство позволит Вам дистанционно управлять спуском затвора фотокамеры: одиночный снимок, непрерывная съемка через 1 сек, непрерывная съемка, выдержка, задержка спуска затвора 4 сек. Oppilas может контролировать несколько приемников (соответственно несколько фотокамер). Использование FSK системы и частоты 2.4GHz, гарантирует надежность работы устройства.

Устройство:

1. Съемка одиночных кадров, когда фотокамера в режиме одиночных кадров.
2. Съемка с задержкой спуска затвора, когда фотокамера в режиме одиночных кадров.
3. Непрерывная съемка, когда фотокамера в режиме непрерывной съемки.
4. Непрерывная съемка с интервалом 1 сек., когда фотокамера в режиме непрерывной съемки.
5. Съемка кадров с выдержкой, когда фотокамера в режиме выдержки.
6. Управление несколькими фотокамерами для съемки.

Перед использованием

PIXELUR
Интернет-магазин фотоаксессуаров
для профессионалов и любителей

1. Убедитесь, что фотокамера выключена перед установкой устройства.
2. Удары и повреждения могут привести к выводу устройства из строя.
3. При подсоединении кабелей не тяните за провода.
4. Устройство нельзя подвергать сильной вибрации, иначе оно может выйти из строя.
5. При долгом неиспользовании, выключите приемник и передатчик и извлеките батареи.
6. При установке батарей в антиполяризационном положении, устройство может быть выведено из строя.
7. Не оставляйте устройство в закрытой машине под прямыми лучами солнца или в др. местах с высокими температурами.
8. Не берите устройство мокрыми руками, не погружайте его в воду или под дождь. Это может привести к возгоранию или электрическому замыканию.
9. Не используйте рядом с воспламеняющимися газами, может привести к взрыву или воспламенению.
10. Т.к. устройство содержит батареи, следуйте правилам использования и зарядки их, нарушения могут привести к возгоранию и физическим травмам.

PIXELUR
Интернет-магазин фотоаксессуаров
для профессионалов и любителей

Комплектация

- Передатчик (Oppilas TX) 1 шт.
- Приемник (Oppilas RX) 1 шт.
- Пультовый кабель 1 шт.
- Инструкция (англ.) 1 шт.
- Батареи AAA 4 шт.

Технические характеристики:

- Рабочая частота: 2.4GHz
- Модуляция: FSK
- Рабочая дистанция: до 100м.
- Каналы: 16
- Передатчик в режиме ожидания: 3 года
- Приемник в режиме ожидания: 300 ч.
- Батареи: 2xAAA (3V)
- Вес передатчика: 21.8 г. (без батарей)
- Вес приемника: 32.2 г. (без батарей)

В данном руководстве информация от 1 мая 2011. Если вы хотите использовать данный продукт с другими продуктами компании Pixel, созданными позднее данной даты, пожалуйста проконсультируйтесь с дилером Pixel для получения доп. информации.

PIXELUR
Интернет-магазин фотоаксессуаров
для профессионалов и любителей

PIXELUR
Интернет-магазин
фотоаксессуаров
для профессионалов и любителей

Устройство выкл.

Нажмите и
удерживайте 2 сек.

Устройство вкл.

Устройство вкл.

Нажмите и
удерживайте 2 сек.

Индикатор мигнет 4 раза
с интервалом 0.5 сек.

Устройство выкл.

PIXELUR
Интернет-магазин
фотоаксессуаров
для профессионалов и любителей

Для синхронизации, необходимо, чтобы передатчик и приемник были установлены на одинаковые каналы

PIXELUR
Интернет-магазин фотоаксессуаров
для профессионалов и любителей

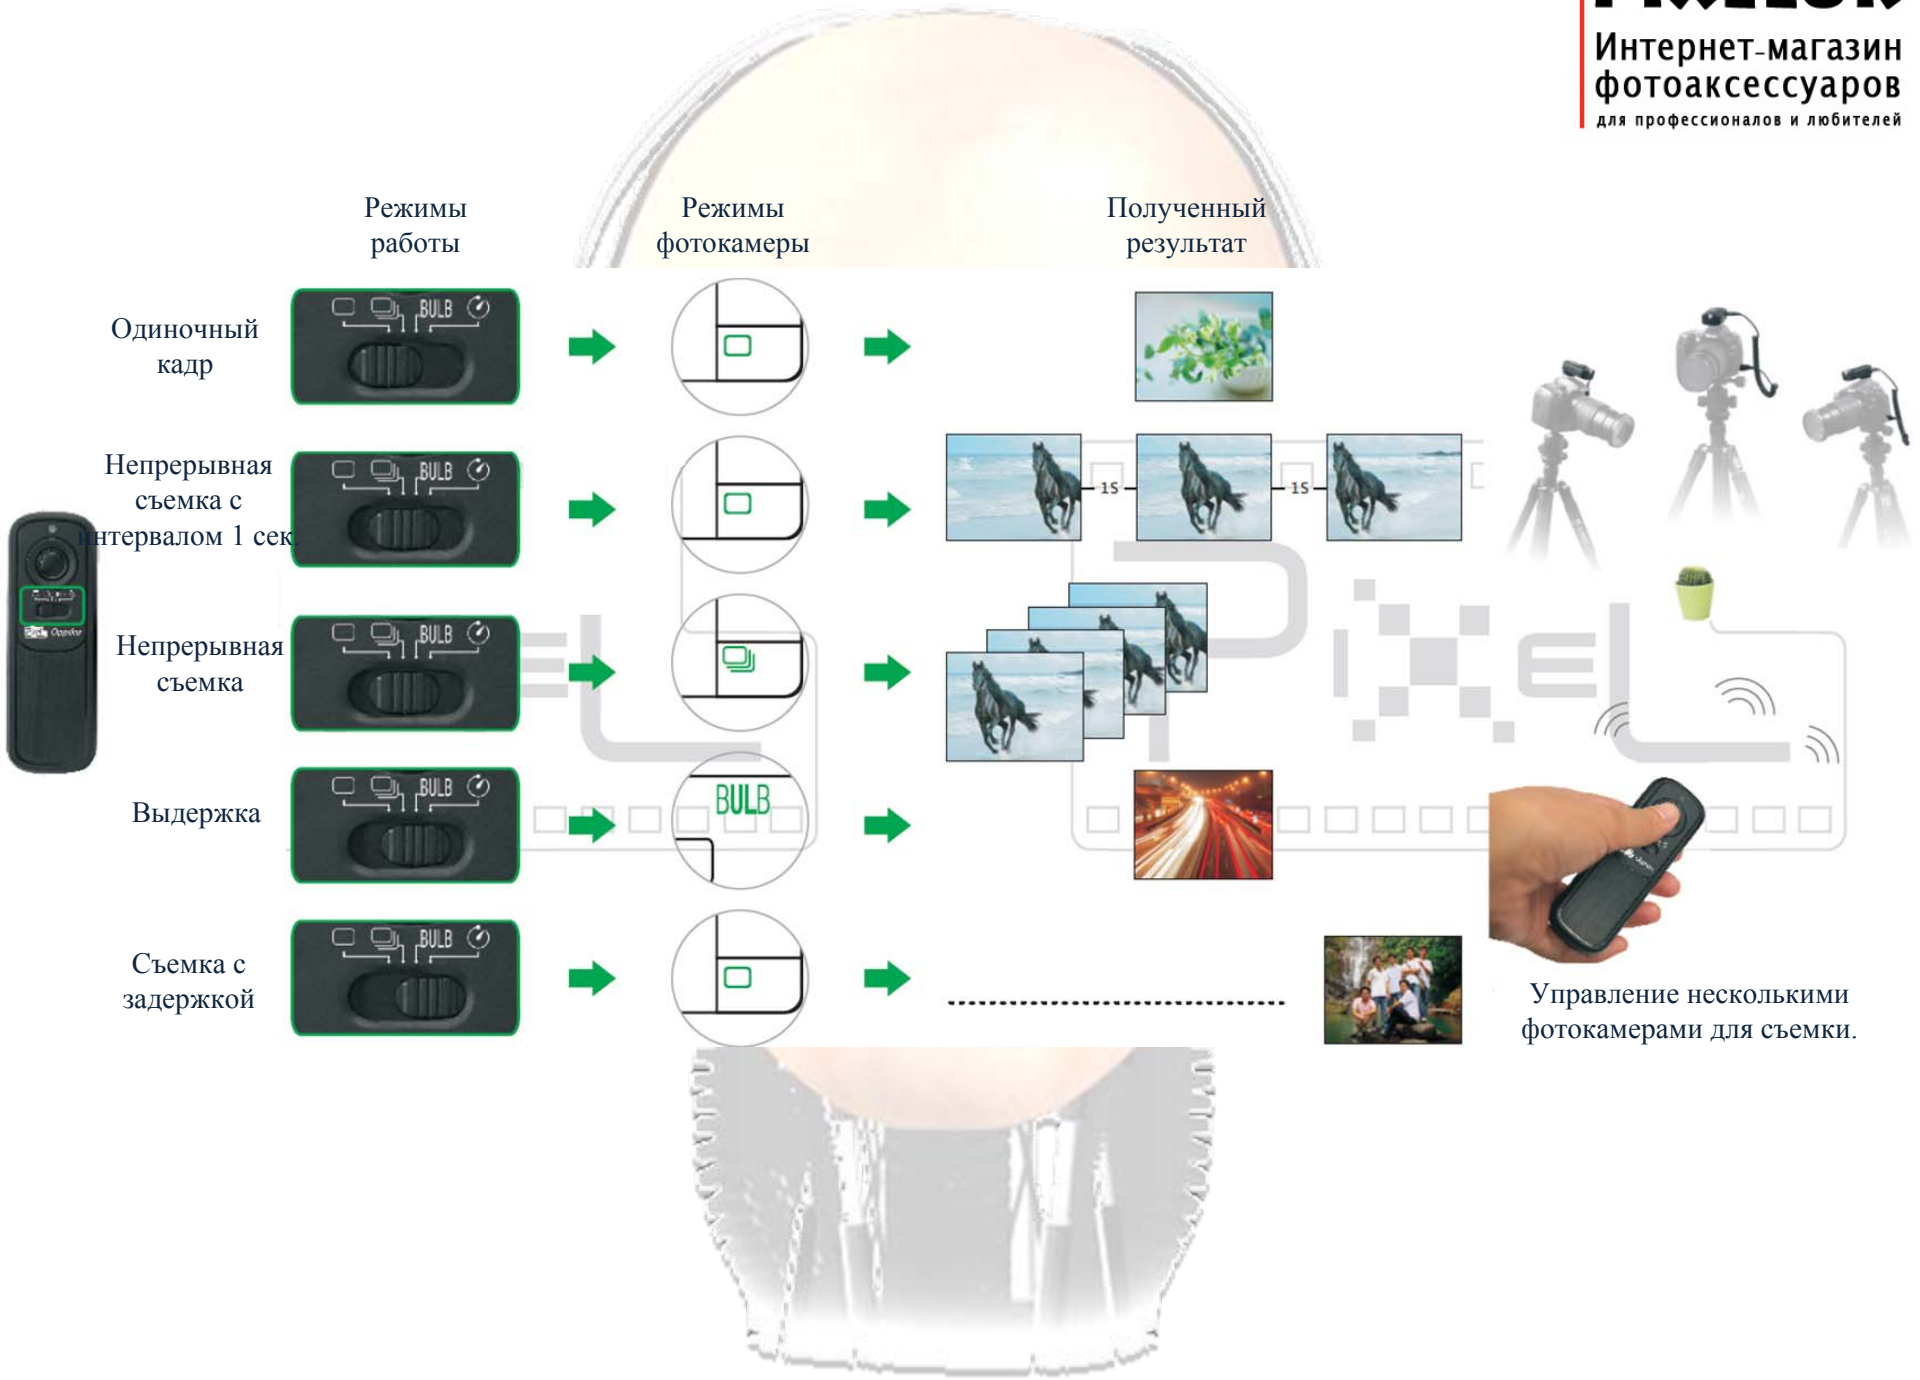

PIXELUR
Интернет-магазин фотоаксессуаров
для профессионалов и любителей

Теперь вы можете использовать невероятный продукт PIXEL. Если у Вас возникли вопросы, пожалуйста, обратитесь к местному дилеру или посетите

www.pixelur.ru

www.pixelhk.com

+7-812-905-49-13